14-/24-Sekunden-Anzeigen für innen
für **Basketball**, wahlweise mit oder ohne Spielzeitanzeigen

Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe
676

Ballwurfsichere Ergänzungsanzeigen zur Anzeige der Angriffszeit beim Basketball (24-Sekunden-Regel). Lieferung als Paar. Betrieb nur in Verbindung mit einer Spielergebnis-Anzeigetafel aus der Typreihe 676 möglich!

Robuste, schwarze Kunststoffgehäuse für Wandmontage bzw. für Montage auf bauseitiger Unterkonstrukion. Frontscheiben aus entspiegeltem Polycarbonat, ballwurfsicher nach VDE 0710, Teil 13:1981-05 und DIN 18032, Teil 3.

Ausführung 24.676.613:
- **Angriffszeit (230 mm)**, 2-stellig, rot, Anzeige der Dauer des aktuellen Angriffs (einstellbar auf 24 bzw. 14 Sekunden), abwärts zählend. Innerhalb der letzten 5 Sekunden mit Zehntel-Sekunden-Anzeige
- **Spielzustand**, 1 Leuchtpunkt, rot, zeigt eine Spielunterbrechung
- **Akustisches Signal** (Hupe), eingebaut, ertönt automatisch nach Ablauf der Angriffszeit (116 dB auf 1 m)

Ausführung 24.676.622:
- **Spielzeitanzeige (160 mm)**, 4-stellig, gelb, zeigt die aktuelle Spielzeit (übernommen aus der Hauptanzeigetafel)
- **Angriffszeit (250 mm)**, 2-stellig, rot, Anzeige der Dauer des aktuellen Angriffs (einstellbar auf 24 bzw. 14 Sekunden), abwärts zählend. Innerhalb der letzten 5 Sekunden mit Zehntel-Sekunden-Anzeige
- **Spielzustand**, 1 Leuchtpunkt, rot, zeigt eine Spielunterbrechung
- **Akustisches Signal** (Hupe), eingebaut, ertönt automatisch nach Ablauf der Angriffszeit (116 dB auf 1 m).

Lieferumfang
- **2 Anzeigen** gem. Beschreibung
- **1 Handbediengerät** zur Anbindung an die Bedienstation der Hauptanzeigetafel, inkl. 2 m Kabel. Mit separaten Tasten zur Einstellung auf 14 bzw. 24 Sekunden (neue FIBA-Regel aus Oktober 2014)
- **1 Transportkoffer** (ca. 265 x 225 x 50 mm) zur Aufbewahrung von Handbediengerät und Kabel

Weitere Modelle
dieser 14-/24-Sekunden-Anzeigen für »stand-alone«-Betrieb (ohne Anbindung an eine Hauptanzeigetafel der Typreihe 676) auf Anfrage lieferbar.

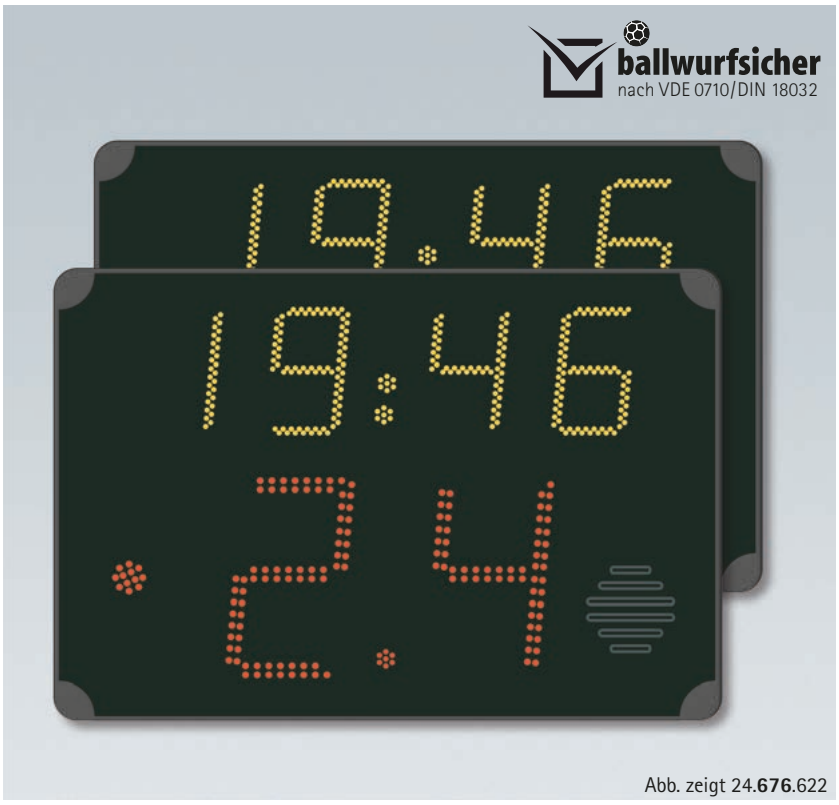

Abb. zeigt 24.**676**.622

Technische Daten	
Datenübertragung	erfolgt über die Hauptanzeigetafel
Frontabdeckung	entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)
Lesbarkeit	ca. 80 m
Gewicht je Anzeige	ca. 2,5 kg (24.676.**613**) bzw. ca. 6 kg (24.676.**622**)
Betriebsspannung	230 V AC/50–60 Hz (Festanschluss)

Ausführung	Ziffernhöhen	Abmessungen BHT je Anzeige	Art.-Nr.	Preis €/Stück
1-zeilig, **ohne** Spielzeit	230 mm	500 x 300 x 65 mm	24.**676**.613	**1.995,–**
2-zeilig, **mit** Spielzeit	160/250 mm	870 x 570 x 90 mm	24.**676**.622	**4.995,–**

Abb. zeigt 24.**676**.613

Fußball-Anzeigetafeln für außen
finden Sie auf den Seiten 168 und 169.

Alle Preise unverbindlich, zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuzüglich MwSt. · Stand: 1. Januar 2024. Änderungen vorbehalten. Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.