

Außenuhren (auch für Hallen geeignet) doppelseitig, quadratisch, mit **LED-Hinterleuchtung**



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe
762

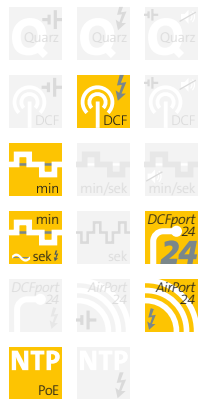


Abb. zeigt 74.762.622

Außerordentlich robuste Außen-
uhren, auch für innen geeignet.
Solide Verarbeitung, mit **LED-
Hinterleuchtung**, wetterfeste
Ausführung (IP 54/EN 60 529).



71.762.623 -48

Uhren dieser Typreihe mit arabischen Zahlen
haben die Optionsnummer -48

Gehäuse

- ca. 442 x 442 mm
- ca. 642 x 642 mm
- ca. 842 x 842 mm

witterungsbeständiges Metallgehäuse aus Aluminium, Gehäuseoberfläche mit 2-Schicht-Einbrennlackierung, Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen Aufpreis auch Gehäuselackierung nach Kundenwunsch möglich (Option). Außerordentlich stabile und robuste Ausführung inkl. Beleuchtungseinrichtung. Die Gehäuse sind wetterfest und absolut korrosionsfrei, Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung

Wand- oder Deckenhalterung, Standardlänge ca. 70 mm.

Frontgläser

stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas® XT), Stärke 4 mm. Für besonders stoßempfindliche oder öffentliche Bereiche auch mit Frontgläsern aus unzerbrechlichem Makrolon® (Polycarbonat) lieferbar.

Zifferblätter (hinterleuchtet)

sehr deutliche, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbare Zifferblätter aus Acrylkunststoff, weiß, Stärke 5 mm, schwarz bedruckt mit DIN-Balkenziffern (oder arabischen Zahlen, Option) und Minutenstrichen, Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

LED-Hinterleuchtung

Zifferblatthinterleuchtung mittels langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 VAC/50–60 Hz. Auf Wunsch auch mit integriertem Dämmerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger


DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige, schwarz lackiert. Markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Auge«, nur bei Ausführung Nebenuhr mit Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).

Alle anderen Ausführungen haben keinen Sekundenzeiger.



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe
762

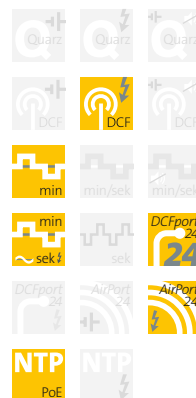

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 178).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 183).

NTP

Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 178) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 185) erforderlich.

Ausführung	Zifferblattabmessung ▶ Befestigung ▼	400 x 400 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	600 x 600 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	800 x 800 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V ¹⁾	Wand	52.762.422	2.240,-	52.762.622	2.540,-	52.762.822	3.610,-
	Decke	52.762.423	2.240,-	52.762.623	2.540,-	52.762.823	3.610,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V	Wand	71.762.422	1.750,-	71.762.622	2.050,-	71.762.822	3.120,-
	Decke	71.762.423	1.750,-	71.762.623	2.050,-	71.762.823	3.120,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	Wand	74.762.422	2.750,-	74.762.622	3.050,-	74.762.822	4.120,-
	Decke	74.762.423	2.750,-	74.762.623	3.050,-	74.762.823	4.120,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V ²⁾	Wand	81.762.422	2.110,-	81.762.622	2.410,-	81.762.822 ²⁾	3.480,-
	Decke	81.762.423	2.110,-	81.762.623	2.410,-	81.762.823 ²⁾	3.480,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V	Wand	85.762.422	2.340,-	85.762.622	2.640,-	85.762.822	3.710,-
	Decke	85.762.423	2.340,-	85.762.623	2.640,-	85.762.823	3.710,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ³⁾	Wand	91.762.422	2.520,-	91.762.622	2.820,-	91.762.822	3.890,-
	Decke	91.762.423	2.520,-	91.762.623	2.820,-	91.762.823	3.890,-
Optionen							Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch							-10 auf Anfrage
Ösen für Seil-/Kettenabhängung (nur für Montage im Innenbereich)							-30 auf Anfrage
integrierter Dämmerungsschalter für LED-Hinterleuchtung							-44 250,-
Kundenlogo auf Zifferblatt							-47 auf Anfrage
Zifferblätter mit arabischen Zahlen statt DIN-Balkenziffern							-48 auf Anfrage
Frontgläser aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur für Uhren 842x842 mm)							-56 auf Anfrage

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

¹⁾ Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

²⁾ Für Telegramm-Nebenuhren DCFport24, Zifferblattabmessung 800 x 800 mm, ist eine 230 V Betriebsspannung erforderlich.

³⁾ Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.