

Spielergebnis-Anzeigetafeln für innen Multisport, für alle gängigen Hallensportarten



Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe
676

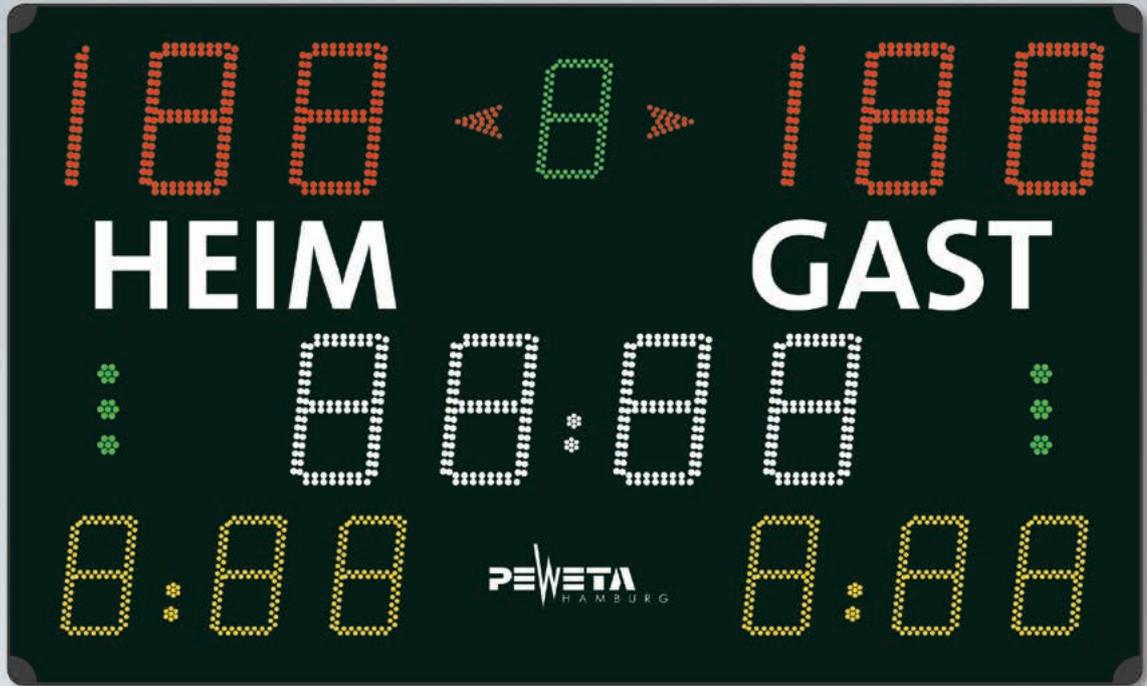


Abb. zeigt 24.676.321



Die untere Zeile dient beim Basketball zur Anzeige der Mannschaftsfohls

Anstelle des 5. Mannschaftsfohls kann ein rotes Quadrat angezeigt werden (einstellbar)

Spielergebnis-Anzeigetafeln in LED-Anzeigetechnik, 7-Segment-Anzeigen, Ziffernhöhen 250 mm und 200 mm, Lesbarkeit bis ca. 110 m. Hervorragend geeignet für alle gängigen Hallensportarten wie z. B. Hallenfußball, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey, Badminton und Tischtennis.

Stabiles, schwarz lackiertes Metallgehäuse für Wandmontage, Frontscheibe aus entspiegeltem Polycarbonat, ballwurfsicher nach VDE 0710, Teil 13:1981-05 und DIN 18032, Teil 3.



24.676.322

Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay für die Mannschaftsnamen

Fußball-Anzeigetafeln für außen
finden Sie auf den
Seiten 174 und 175.

■ **Anzeigetafel 24.676.321:**

- **Spielzeit** (250 mm), 4-stellig, weiß, zeigt Minuten und Sekunden, wahlweise auf- oder abwärts zählend
- **Uhrzeit** (250 mm), zeigt außerhalb des Spielbetriebes (anstelle der Spielzeit) die aktuelle Uhrzeit in Stunden und Minuten, Quarzausführung (DCF77-Funkempfangan-tenne oder DCFport24-Konverter für PEWETA-Hauptuhr als Zubehör lieferbar)
- **Spielstand** (250 mm), 3-stellig (0–199) je Mannschaft, rot, zeigt das aktuelle Ergebnis
- **Spielperiode** (200 mm), 1-stellig, grün, zeigt den aktuellen Spielabschnitt
- **Strafzeit** (200 mm), 3-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt eine Strafzeit, abwärts zählend
- **Mannschaftsfohls** (200 mm), 1-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt beim Basketball die Gesamtfohls je Mannschaft (anstelle der Strafzeit)
- **Rotes Quadrat**, 1 je Mannschaft, wahlweise zur Anzeige des 5. Mannschaftsfohls beim Basketball einstellbar
- **Auszeiten**, 3 Leuchtpunkte je Mannschaft, grün, zeigen genom-mene Auszeiten
- **Aufschlag**, 1 LED-Pfeil je Mannschaft, rot, zeigt Aufschlag oder Ballbesitz
- **Akustisches Signal** (Hupe), ein-gebaut, für Auszeiten, Pausen und Spielende, automatisch und/oder manuell auslösbar (116 dB auf 1 m)
- **HEIM/GAST**-Beschriftung (auch in anderen Sprachen lieferbar)

Lieferung inklusive

- **1 Bedienstation**, mehrsprachig, Datenübertragung über Funk 868..869 MHz (Standardausführung) oder kabelgebunden (Kabelset ist Zubehör), mit Kontrolldisplay und Eingabetastatur. Programm für 13 Sportarten sowie Freimodus und Training.
- **1 Steckernetzteil** zur Aufladung des Akkus
- **1 Handbediengerät** für Start, Stopp, Auszeit und Hupe zum Anschluss an die Bedienstation (bei Bedarf), inkl. 2 m Kabel
- **1 Transportkoffer** (ca. 355x255x86 mm) zur Aufbewahrung von Bedienstation, Steckernetzteil und Handbediengerät.

■ **Anzeigetafel 24.676.322:**

- wie Anzeigetafel 24.676.321, jedoch mit
- **LED-Textdisplay** (120 mm), gelb, alpha-numerisch, zur Anzeige der Mannschafts-namen mit bis zu 9 Zeichen je Team (statt Folienbeschriftung HEIM und GAST) oder für Laufschrift/Werbung mit 20 Zeichen, (Lauf-) Texte bis 1.000 Zeichen program-mierbar. Lieferung inkl. PC-Tastatur mit Kabel zum Anschluss an die Bedienstation.


Weitere Modelle
dieser Typreihe mit LED-Ziffernhöhe 150 mm für kleine (1-Feld-)Sporthallen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten	
Datenübertragung	über Funk 868..869 MHz (Standardausführung) oder auch kabelgebunden (Kabelset ist Zubehör)
Gehäuseabmessungen (BHT)	ca. 1900x1150x90 mm
Frontabdeckung	entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)
Ziffernhöhen	250 mm und 200 mm
Lesbarkeit	Sichtweite ca. 110 m, Sichtwinkel bis ca. 160°
Gewicht	ca. 35 kg
Betriebsspannung	230 V AC/50–60 Hz (Festanschluss)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Spielergebnis-Anzeigetafel mit Folienbeschriftung HEIM/GAST	24.676.321	5.090,-
Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay	24.676.322	6.590,-

Zubehör	Art.-Nr.	Preis €/Stück
DCF77-Funkempfangan-tenne (IP 65) für Uhrzeitanzeige, für eine funkgenaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung	03.925.185	295,-
DCFport24-Konverter für Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24-Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921	04.676.000	95,-
Kabelset für eine Datenübertragung über Kabel oder Funk, Lieferung inkl. Anschlussdose A3 und 10 m Anschlusskabel	04.676.001	160,-
Zusätzliche Anschlussdose A3 für einen weiteren Bedienplatz (für Ausführung Funkbedienung mit Kabelset 04.676.001)	04.676.101	125,-

Bedienstation/Software
In der Bedienstation sind die Programme von 13 Sportarten sowie ein Freimodus (Einstellungen frei programmierbar) und Training (Zyklen und Pausen einstellbar) hinterlegt. Diverse Parameter wie Spielzeit, Verlängerung, Auszeit, etc. können bei Bedarf angepasst werden, z. B. für Kinder-/Jugendmannschaften. Bis zu 10 eigene Konfigurationen können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert werden, z. B. „Handball C-Jugend“. Eine eingebaute USB-Daten-schnittstelle ermöglicht Software-Updates über USB-Stick, z. B. bei Regel-änderungen.



Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe
676

Fußball-Anzeige-tafeln für außen
finden Sie auf den
Seiten 174 und 175.